

## F0074-902 Bottines de sécurité

S3S - lacets

MASCOT® FOOTWEAR INDUSTRY




|      |      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|
| 1139 | 1140 | 1141 | 1142 | 1143 | 1144 | 1145 |
| 1146 | 1147 | 1148 |      |      |      |      |

### Matériau principal / Matériau supérieur

Cuir de vache

Taille 42: 772 g

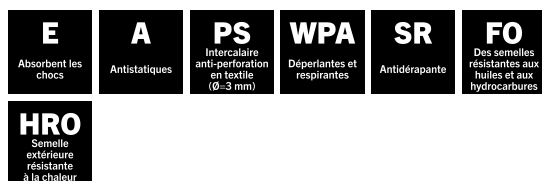

- Chaussures de sécurité robustes et déperlantes en cuir souple.
- Semelle extérieure MASCOGRIP en caoutchouc nitrile résistant à une chaleur de contact jusqu'à 300 °C .
- Coque de talon en TPU et embout de protection en PU garantissant une protection optimale tout en rendant ce modèle très résistant.
- Soyez visible - les effets rétro réfléchissants augmentent votre sécurité au travail.

### Technique

Lacets. Coque ergonomique en aluminium. Intercalaire anti-perforation en textile technique. Cambrure multifonction stabilisatrice avec mousse amortisseur de chocs intégrée. Semelle extérieure en PU/caoutchouc, résistante aux glissements. Semelles intérieures amovibles, antistatiques et résistantes. Absorption et transfert efficaces de l'humidité. Embout de protection moulé en PU. Semelle résistante aux huiles/hydrocarbures. Semelle résistante à une température de 300° C au contact. Cran de sécurité pour travaux sur échelle. Intercalaire confort - amortit les chocs. Tige déperlante et respirante. Languette soufflet monobloc en peau et textile - empêche les saletés de pénétrer. Doublure textile respirante. Idéal pour les travaux en position agenouillée. Stabilisateur de cheville en TPU. Coque talon. Tasseaux 3,5 mm. Inserts rétro réfléchissants.

### Utilisateur



### Certifications



- Classe de sécurité S3S
- Antidérapante (SR)
- Des semelles résistantes aux huiles et aux hydrocarbures (FO)
- Semelle extérieure résistante à la chaleur (HRO)
- Décharge de l'électricité statique (ESD)
- EN ISO 20345: 2022